

VEDAÇÕES: Borrachas em 100% silicone entre vidros, Espuma Neoprene entre alumínio e alvenaria e Arremate externo com silicone.**FIXADORES:** Chumbadores CBA, jaquetas, arruela lisa; Parafusos M8 por 45mm, sextavados com rosca soberba, arruelas lisas, buchas para concreto em nylon S10, rebites 3/16 por meia polegada ou parafusos 5x12**VIDROS E ESPESSURA:**

() Laminado Incolor de 12mm | () Temperado c/ película PS4 de 10 mm

ALUMÍNIO:

Branco - RAL 9003B

PERSIANA:

Transpassada ou Lado a lado

COR:

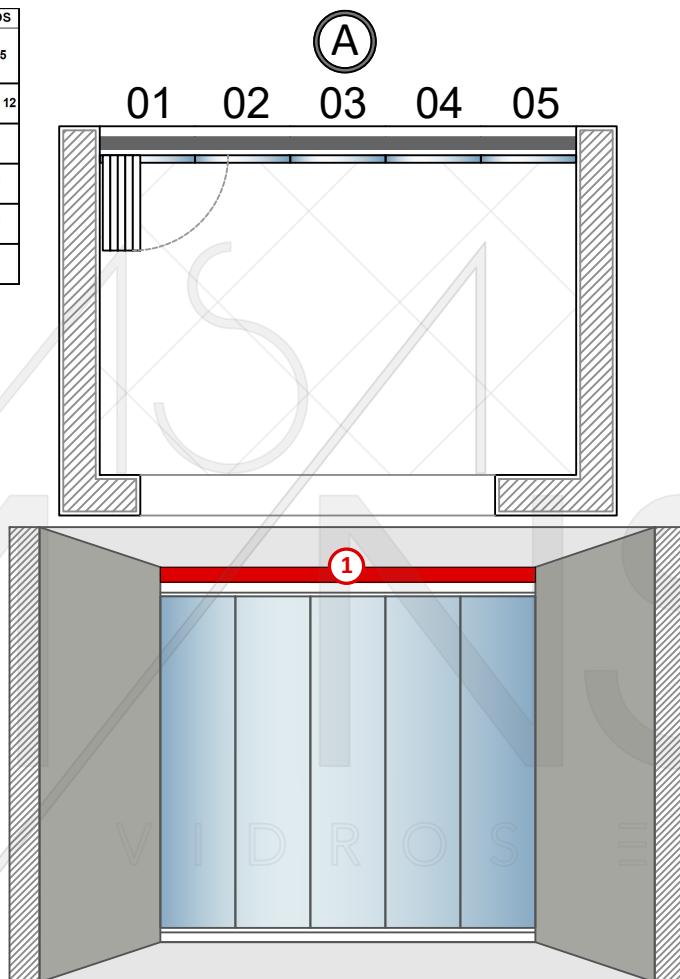
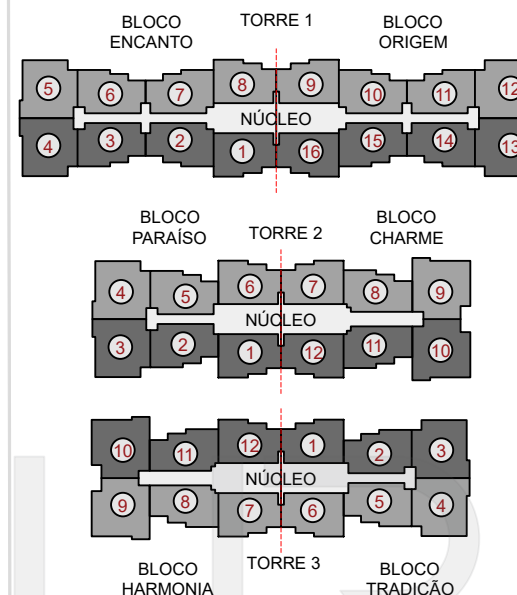
Off White

TRAMA:

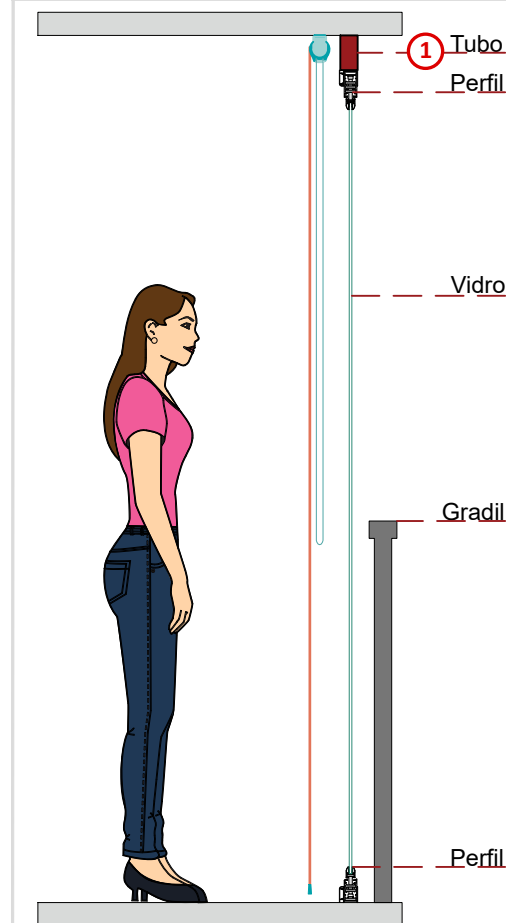
() 01% () 03% () 05%

TEG VILA CARRÃO
Rua Atucuri, 214 -
Chácara Santo Antônio (Zona Leste)APTO TIPO
SALA

TORRES/ BLOCO	FINAIS	ESPELHOS
TORRE 1 - BLOCO ENCANTO	1, 2, 3 e 4	8, 7, 6 e 5
TORRE 1 - BLOCO ORIGEM	16, 15, 14 e 13	9, 10, 11 e 12
TORRE 2 - BLOCO PARAÍSO	1, 2 e 3	6, 5 e 4
TORRE 2 - BLOCO CHARME	12, 11 e 10	7, 8 e 9
TORRE 3 - BLOCO HARMONIA	10, 11 e 12	9, 8 e 7
TORRE 3 - BLOCO TRADIÇÃO	1, 2 e 3	6, 5 e 4

**PLANTA DE LOCALIZAÇÃO****NOTAS**

- 1 NECESSÁRIO TUBO 4X2" PARA PERSIANAS.
- 2 O SENTIDO DAS ABERTURAS É OPCIONAL.

CORTE LATERAL

FACE	DIMENSÕES	CARGAS		DIM. APROX. PERSIANAS
A	5 fls. 0,47 x 2,56mts	Carga Pontual na Face	169,88 kg	2 Painéis de 1,18 mts
		Carga Distribuída por Face	77,8 kg p/ml	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Projeto referencial para área comercial, dimensões aproximadas;
- Paginação e sentido de aberturas poderão sofrer alterações após definições de projeto de cobertura/bandeira (quando houver);
- As dimensões da opção de ar são de responsabilidade do cliente;
- Sacadas curvas/angulares necessitam de guias de ajustes aparente para abertura dos vidros.

DATA: (CAMPO OBRIGATÓRIO)

/ / x

ASSINATURA: (CAMPO OBRIGATÓRIO, PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA)**FOLHA:**

1/1

REVISÃO:

01

APARTAMENTO:

(CAMPO OBRIGATÓRIO)

VEDAÇÕES: Borrachas em 100% silicone entre vidros, Espuma Neoprene entre alumínio e alvenaria e Arremate externo com silicone.

FIXADORES: Chumbadores CBA, jaquetas, arruela lisa; Parafusos M8 por 45mm, sextavados com rosca soberba, arruelas lisas, buchas para concreto em nylon S10, rebites 3/16 por meia polegada ou parafusos 5x12

VIDROS E ESPESSURA:

() Laminado Incolor de 10mm ou 12mm | () Temperado c/ película PS4 de 10 mm

ALUMÍNIO:

Branco - RAL 9003B

PERSIANA:

Transpassada ou Lado a lado

COR:



Off White

TRAMA:

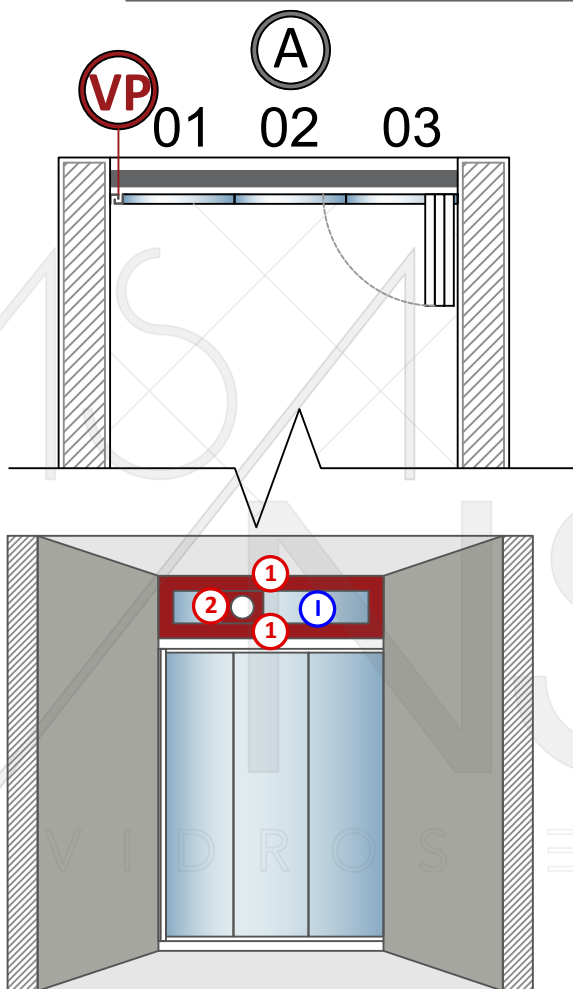
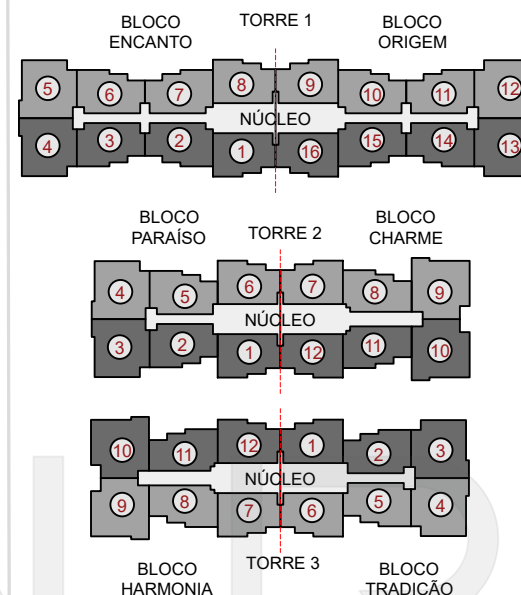
() 01% () 03% () 05%

TEG VILA CARRÃO
Rua Atucuri, 214 -
Chácara Santo Antônio (Zona Leste)

APTO TIPO
ÁREA DE SERVIÇO

**DETALHE VENTILAÇÃO
PERMANENTE (50mm)****DETALHE 01****DETALHE 02**

VP INSTALADA
NO TRILHO
INFERIOR DO
ENVIDRAÇAMENTO

**PLANTA DE LOCALIZAÇÃO**

TORRES/ BLOCO	FINAIS	ESPELHOS
TORRE 1 - BLOCO ENCANTO	1, 2, 3 e 4	8, 7, 6 e 5
TORRE 1 - BLOCO ORIGEM	16, 15, 14 e 13	9, 10, 11 e 12
TORRE 2 - BLOCO PARAÍSO	1, 2 e 3	6, 5 e 4
TORRE 2 - BLOCO CHARME	12, 11 e 10	7, 8 e 9
TORRE 3 - BLOCO HARMONIA	10, 11 e 12	9, 8 e 7
TORRE 3 - BLOCO TRADIÇÃO	1, 2 e 3	6, 5 e 4



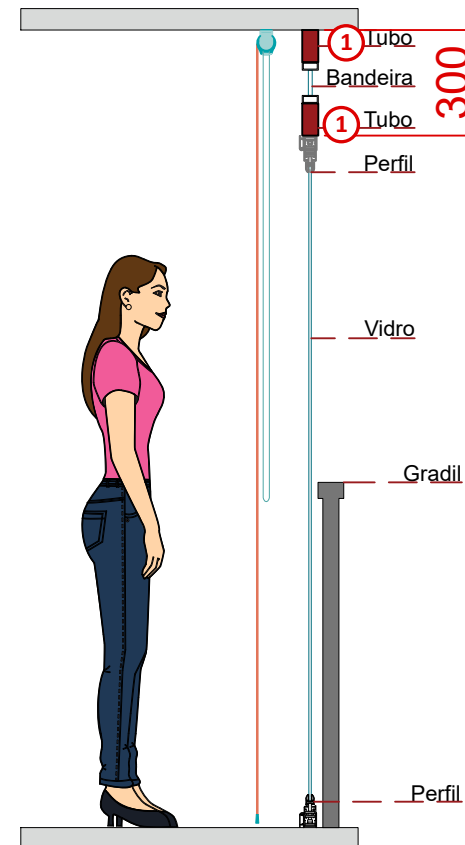
FACE	DIMENSÕES	CARGAS		DIM. APROX. PERSIANAS
A	3 fls. 0,433 x 2,26mts	Carga Pontual na Face	83,7782 kg	1 Painel de 1,30 mts
		Carga Distribuída por Face	68,8 kg p/ml	

NOTAS

- 1 NECESSÁRIO TUBO 4X2".
- 2 NECESSÁRIO REQUADRO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PARA RECORTE DO DUTO DE AR EXISTENTE.
- 3 O SENTIDO DAS ABERTURAS É OPCIONAL.

NOTAS DA BANDEIRA

- 1 VIDRO DA BANDEIRA: LAMINADO DE 10MM.

CORTE LATERAL**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

- Projeto referencial para área comercial, dimensões aproximadas;
- Paginação e sentido de aberturas poderão sofrer alterações após definições de projeto de cobertura/bandeira (quando houver);
- As dimensões da opção de ar são de responsabilidade do cliente;
- Sacadas curvas/angularas necessitam de guias de ajustes aparente para abertura dos vidros.

DATA: (CAMPO OBRIGATÓRIO)

ASSINATURA: (CAMPO OBRIGATÓRIO, PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA)

/ / x

FOLHA:

1/1

REVISÃO:

01

APARTAMENTO:

(CAMPO OBRIGATÓRIO)

VEDAÇÕES: Borrachas em 100% silicone entre vidros, Espuma Neoprene entre alumínio e alvenaria e Arremate externo com silicone.

FIXADORES: Chumbadores CBA, jaquetas, arruela lisa; Parafusos M8 por 45mm, sextavados com rosca soberba, arruelas lisas, buchas para concreto em nylon S10, rebites 3/16 por meia polegada ou parafusos 5x12

VIDROS E ESPESSURA:

() Laminado Incolor de 10mm ou 12mm | () Temperado c/ película PS4 de 10 mm

ALUMÍNIO:

Branco - RAL 9003B

PERSIANA:

Transpassada ou Lado a lado

COR:



Off White

TRAMA:

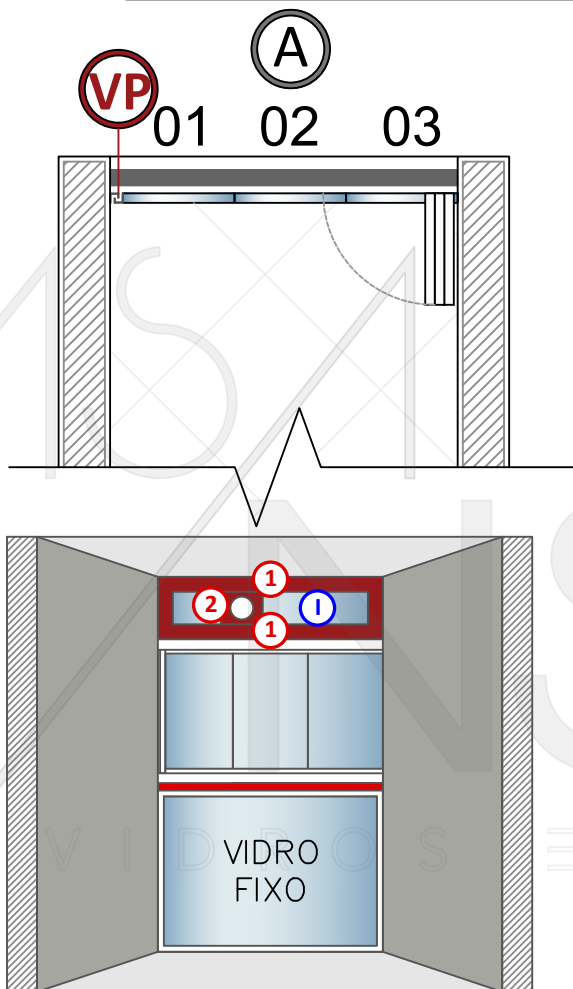
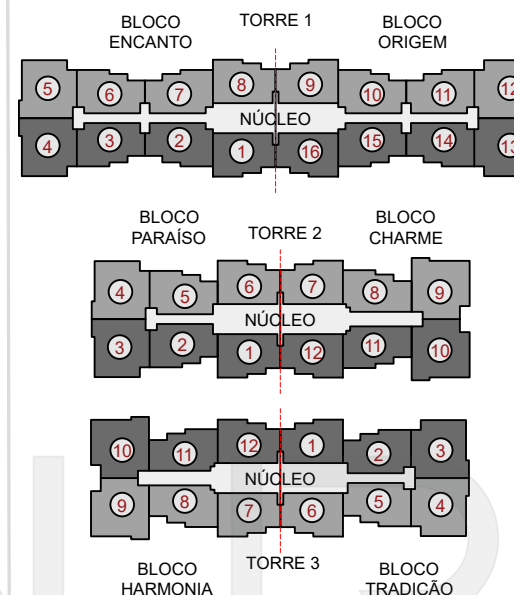
() 01% () 03% () 05%

TEG VILA CARRÃO
Rua Atucuri, 214 -
Chácara Santo Antônio (Zona Leste)

APTO TIPO
ÁREA DE SERVIÇO
(OPÇÃO VIDRO FIXO)

**DETALHE VENTILAÇÃO
PERMANENTE (50mm)****DETALHE 01****DETALHE 02**

VP INSTALADA
NO TRILHO
INFERIOR DO
ENVIDRAÇAMENTO

**PLANTA DE LOCALIZAÇÃO**

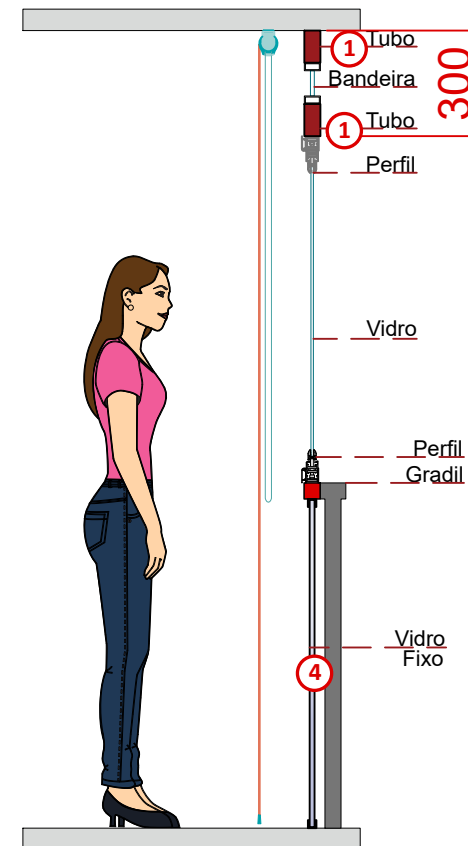
TORRES/ BLOCO	FINAIS	ESPELHOS
TORRE 1 - BLOCO ENCANTO	1, 2, 3 e 4	8, 7, 6 e 5
TORRE 1 - BLOCO ORIGEM	16, 15, 14 e 13	9, 10, 11 e 12
TORRE 2 - BLOCO PARAÍSO	1, 2 e 3	6, 5 e 4
TORRE 2 - BLOCO CHARME	12, 11 e 10	7, 8 e 9
TORRE 3 - BLOCO HARMONIA	10, 11 e 12	9, 8 e 7
TORRE 3 - BLOCO TRADIÇÃO	1, 2 e 3	6, 5 e 4

**NOTAS**

- 1 NECESSÁRIO TUBO 4X2".
- 2 NECESSÁRIO REQUADRO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PARA RECORTE DO DUTO DE AR EXISTENTE.
- 3 O SENTIDO DAS ABERTURAS É OPCIONAL.
- 4 NÃO HAVERÁ POSSIBILIDADE DE LIMPEZA DO VIDRO FIXO INFERIOR PELO LADO EXTERNO.

NOTAS DA BANDEIRA

- 1 VIDRO DA BANDEIRA: LAMINADO DE 10MM.

CORTE LATERAL

FACE	DIMENSÕES	CARGAS		DIM. APROX. PERSIANAS
A	3 fls. 0,433 x 1,16mts	Carga Pontual na Face	40,9112 kg	1 Painel de 1,30 mts
		Carga Distribuída por Face	35,8 kg p/ml	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Projeto referencial para área comercial, dimensões aproximadas;
- As dimensões da opção de ar são de responsabilidade do cliente;
- Paginação e sentido de aberturas poderão sofrer alterações após definições de projeto de cobertura/bandeira (quando houver);
- Sacadas curvas/angulars necessitam de guias de ajustes aparente para abertura dos vidros.

DATA: (CAMPO OBRIGATÓRIO)

/ /

ASSINATURA: (CAMPO OBRIGATÓRIO, PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA)

x

FOLHA:

1/1

REVISÃO:

01

APARTAMENTO:

(CAMPO OBRIGATÓRIO)

VEDAÇÕES: Borrachas em 100% silicone entre vidros, Espuma Neoprene entre alumínio e alvenaria e Arremate externo com silicone.

FIXADORES: Chumbadores CBA, jaquetas, arruela lisa; Parafusos M8 por 45mm, sextavados com rosca soberba, arruelas lisas, buchas para concreto em nylon S10, rebites 3/16 por meia polegada ou parafusos 5x12

VIDROS:
Laminado Incolor

ESPESSURA:
08 mm

ALUMÍNIO:
Branco - RAL 9003B

PERSIANA:
Transpassada ou Lado a lado

COR:
Off White

TRAMA:
() 01% () 03% () 05%

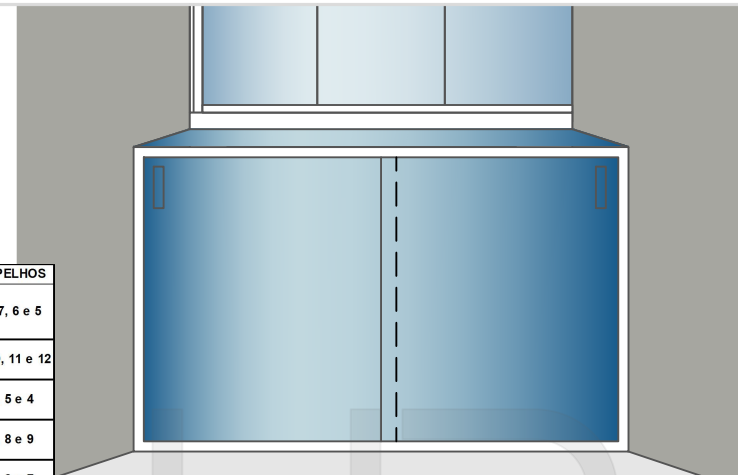
TEG VILA CARRÃO
Rua Atucuri, 214 -
Chácara Santo Antônio (Zona Leste)

APTO TIPO
ÁREA DE SERVIÇO
(OPÇÕES DE AR)

- 1 SE O CLIENTE OPTAR POR BASE DE ALVENARIA, A MESMA DEVE SER ELEVADA NA ALTURA DA MURETA;
- 2 SE O CLIENTE NÃO OPTAR POR BASE DE ALVENARIA, O MESMO DEVE PREVER RALO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA;
- 3 AS DIMENSÕES DA CONDENSADORA E DAS TUBULAÇÕES NÃO DEVEM ULTRAPASSAR AS MEDIDAS INTERNAS DA CAIXA.
- 4 A EFICIÊNCIA DA CONDENSADORA DEPENDE DIRETAMENTE DAS MEDIDAS INTERNAS LIVRES DA CAIXA, QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE;
- 5 APENAS OS VIDROS DAS OPÇÕES DE AR POSSUEM A ESPESSURA DE 8MM.
- 6 NA OPÇÃO DA CAIXA DE AR, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO NA PARTE FRONTAL, CONSIDERAR TUBO EM ALUMÍNIO COM RECORTE.
- 7 ALTURA DO VÃO/ CAIXA DEVERÁ SER ALINHADA AO GRADIL, AS DIMENSÕES DE LARGURA E PROFUNDIDADE PODERÃO SER ALTERADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA CONDÔMINO.

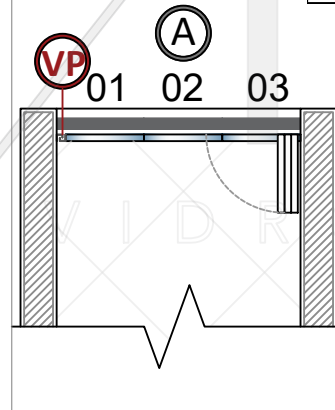

VÃO DE AR

CAIXA DE AR

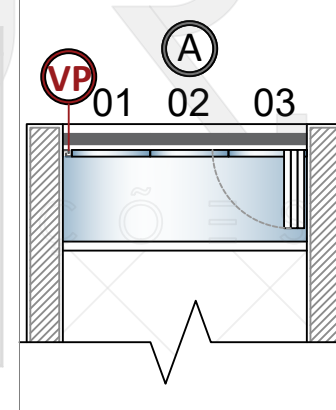



TORRES/ BLOCO	FINAIS	ESPELHOS
TORRE 1 - BLOCO ENCANTO	1, 2, 3 e 4	8, 7, 6 e 5
TORRE 1 - BLOCO ORIGEM	16, 15, 14 e 13	9, 10, 11 e 12
TORRE 2 - BLOCO PARAÍSO	1, 2 e 3	6, 5 e 4
TORRE 2 - BLOCO CHARME	12, 11 e 10	7, 8 e 9
TORRE 3 - BLOCO HARMONIA	10, 11 e 12	9, 8 e 7
TORRE 3 - BLOCO TRADIÇÃO	1, 2 e 3	6, 5 e 4

DET. ALINHAMENTO VÃO DE AR



DET. ALINHAMENTO CAIXA DE AR



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Projeto referencial para área comercial, dimensões aproximadas;
- Paginação e sentido de aberturas poderão sofrer alterações após definições de projeto de cobertura/bandeira (quando houver);
- As dimensões da caixa de ar são de responsabilidade do cliente;
- Sacadas curvas/angulares necessitam de guias de ajustes aparente para abertura dos vidros.

DATA: (CAMPO OBRIGATÓRIO)

ASSINATURA: (CAMPO OBRIGATÓRIO, PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA)

/ / x

FOLHA:

00

REVISÃO:

00

APARTAMENTO:

(CAMPO OBRIGATÓRIO)

VEDAÇÕES: Borrachas em 100% silicone entre vidros, Espuma Neoprene entre alumínio e alvenaria e Arremate externo com silicone.

FIXADORES: Chumbadores CBA, jaquetas, arruela lisa; Parafusos M8 por 45mm, sextavados com rosca soberba, arruelas lisas, buchas para concreto em nylon S10, rebites 3/16 por meia polegada ou parafusos 5x12

VIDROS:
Laminado Incolor

ESPESSURA:
10 mm

ALUMÍNIO:
Branco - RAL 9003B

ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS:
(X) Pingadeira | () Calha

COBERTURA RETRÁTIL?
() Não | () Sim - () Motorizada ou () Manual

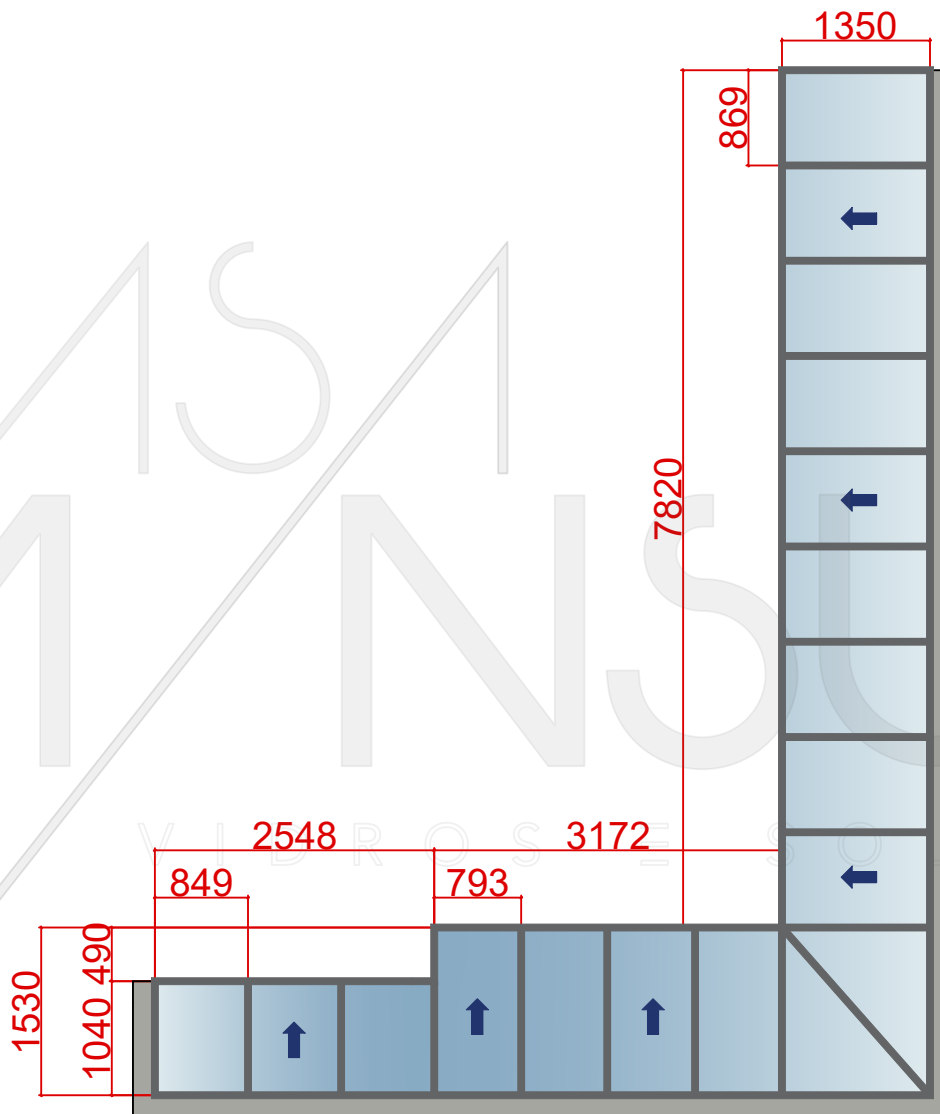
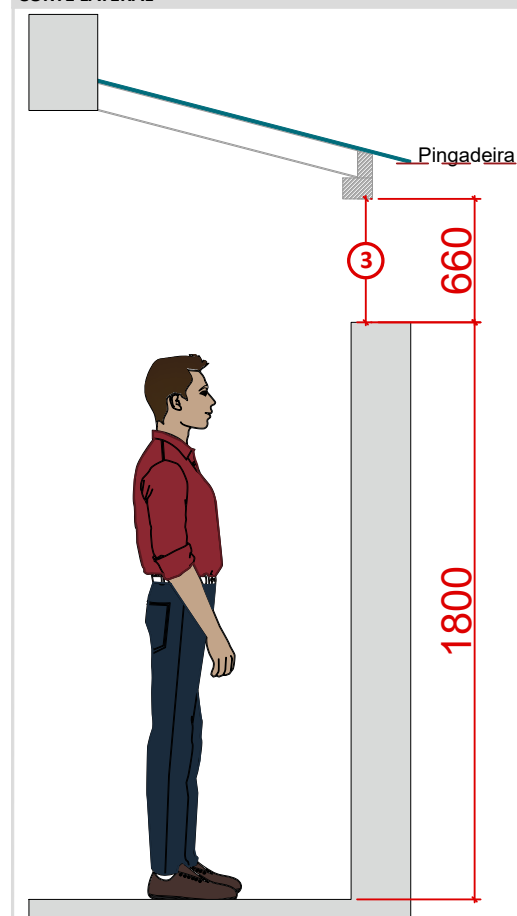
TEG VILA CARRÃO
Rua Atucuri, 214 -
Chácara Santo Antônio (Zona Leste)

GARDEN

NOTAS

- ① **NECESSÁRIO TUBO 100x50MM.**
- ② **AS DIMENSÕES DOS TUBOS PODERÃO SER ALTERADAS A DEPENDER DO SETOR DE ENGENHARIA.**
- ③ **FECHAMENTO LATERAL ENTRE COBERTURA E MURO EXISTENTE, DEVERÁ SER DEFINIDO PELO CONDÔMINO.**

CORTE LATERAL



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Paginação e sentido de aberturas poderão sofrer alterações após definições de projeto de cobertura/bandeira (quando houver);

DATA: (CAMPO OBRIGATÓRIO)

ASSINATURA: (CAMPO OBRIGATÓRIO, PRAZO DE ENTREGA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA)

FOLHA:

1/1

REVISÃO:

01

APARTAMENTO:

(CAMPO OBRIGATÓRIO)